

## Griglia ingresso aria - mod. LOUVER 65

La griglia di ingresso della ThermoTrade s.r.l., viene impiegata nelle torri evaporative ed è un modello di deflettore di ingresso d'aria. Il LOUVER 65 è dotato di robustezza e peso adatto a situazioni più gravose per torri evaporative a flusso indotto.

### SETTORE DI APPLICAZIONE

 Torri Evaporative




**LOUVER 65**

### CARATTERISTICHE

- Impedire che vengano aspirati oggetti (es. foglie) dall'ambiente nel bacino della torre.
- Eliminare la fuoriuscita delle gocce d'acqua dell'impianto nella zona circostante la torre.
- Raddrizzamento del flusso d'aria entrante.
- Risparmio dell'acqua.
- Mantenere una condizione di oscurità l'acqua del bacino sfavorendo, così, la proliferazione batterica e la crescita di alghe.

## Griglia ingresso aria - mod. LOUVER 65

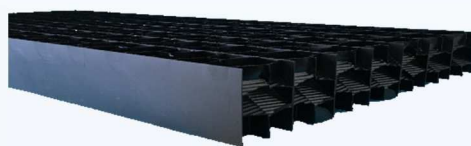


**LOUVER 65**

Prodotto	Materiale	Altezza onda	Dimensioni		
LOUVER 65	PVC	25 mm	Lunghezza 1800 mm	Spessore Da 600 mm	Altezza 65mm

Product	Max. working temp.	Max . Air speed	Thickness before thermoforming
LOUVER 65	55°	4,5 m/s	500 $\mu$

\* Per dimensioni fuori misura, che non rientrano nella tabella, contattate il nostro Servizio Tecnico saremmo felici di soddisfare le vostre richieste.

Hight 65 mm

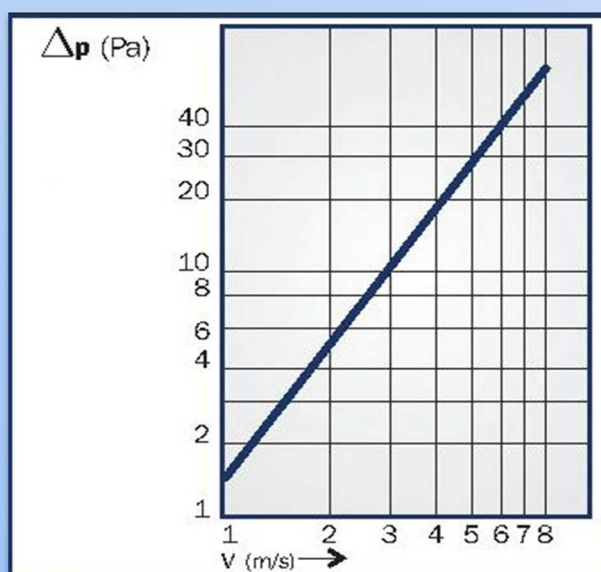

**AIR PRESSURE DROP**